

RCO PORTTELEFON PA-59

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Alternativ 1: Använda SÖK-knapparna (porttelefon med teckenfönster):

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen: Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna. Gör enligt A) eller B) nedan:

A) Bläddra med

SÖK-knapparna fram till raden med hyresgästen.

B) Sök genom att knappa in början på namnet, se "Söka på namn" på sidan 2.

"PORT" blinkar *rött* och ett pip hörs för varje knapptryckning.

2. För att ringa upp vald hyresgäst, tryck på **RING**-knappen.


3. "TELE" blinkar *grönt* tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast *grönt* sken och samtalet är uppkopplat.

Om "TELE" börjar lysa *rött* är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med **SÖK**-knappen.

Vid uppringning visar teckenfönstret info enligt exemplet i bilden t.h.

4. Hyresgästen låser upp porten.

Ett pip hörs, "PORT" lyser *grönt* under den tid porten är olåst.

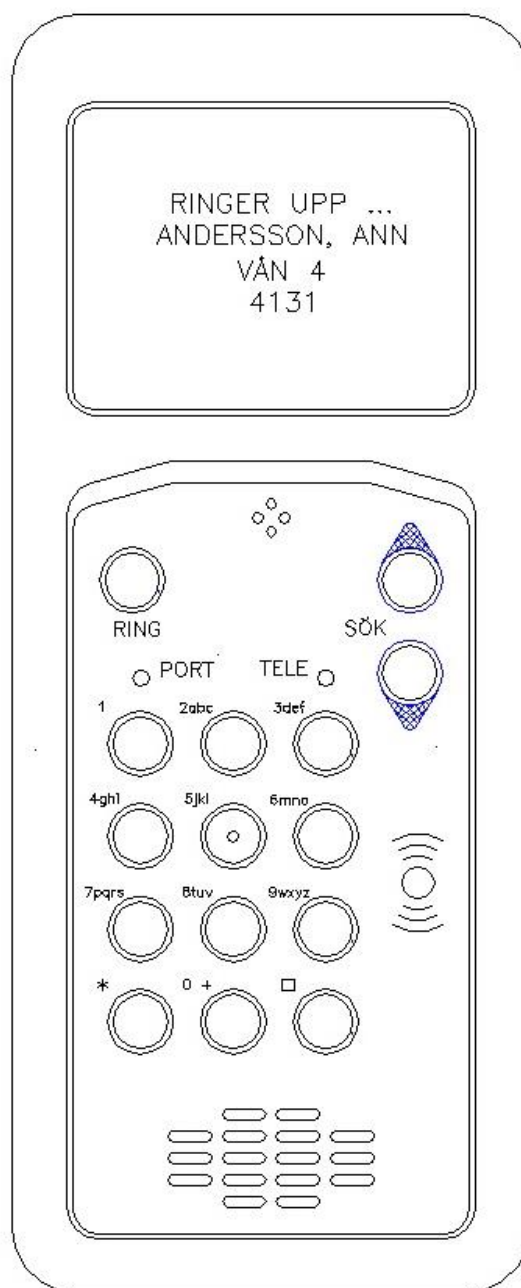

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Söka på namn:

När man har tryckt på någon av SÖK-knapparna knappar man in hela eller början på det sökta namnet. Varje sifferknapp motsvarar flera bokstäver.

Exempel, sök namnet "Broman":

Knappa in "1" (ABC), "7" (PQRS), "6" (MNO), "6" (MNO), "1" (ABC), "6" (MNO).

När man knappar in siffrorna/bokstäverna visas ett urval som motsvarar de inmatade söktecknen. Man behöver därför oftast inte ange hela namnet för att hitta sökt person.

När rätt person syns, flytta markeringen med SÖK-tangenterna till önskat namn. Tryck sedan på "RING" för att ringa upp den markerade personen.


INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

Alternativ 2: Använda Anropsnummer.

Om lampan **"TELE"** lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

- | | |
|--|--|
| 1. Tryck på RING -knappen. | " PORT " blinkar <i>rött</i> och ett pip hörs. |
| <hr/> | |
| 2. Tryck på fyrkant-tangenten (#) | |
| <hr/> | |
| 3. Knappa därefter in <i>Anropsnumret</i> . | |
| 4. "TELE" blinkar <i>grönt</i> tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast <i>grönt</i> sken och samtalet är uppkopplat. | Om "TELE" börjar lysa <i>rött</i> är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med RING -knappen. |
| <hr/> | |
| 5. Hyresgästen låser upp porten. | Ett pip hörs, "PORT" lyser <i>grönt</i> under den tid porten är olåst. |

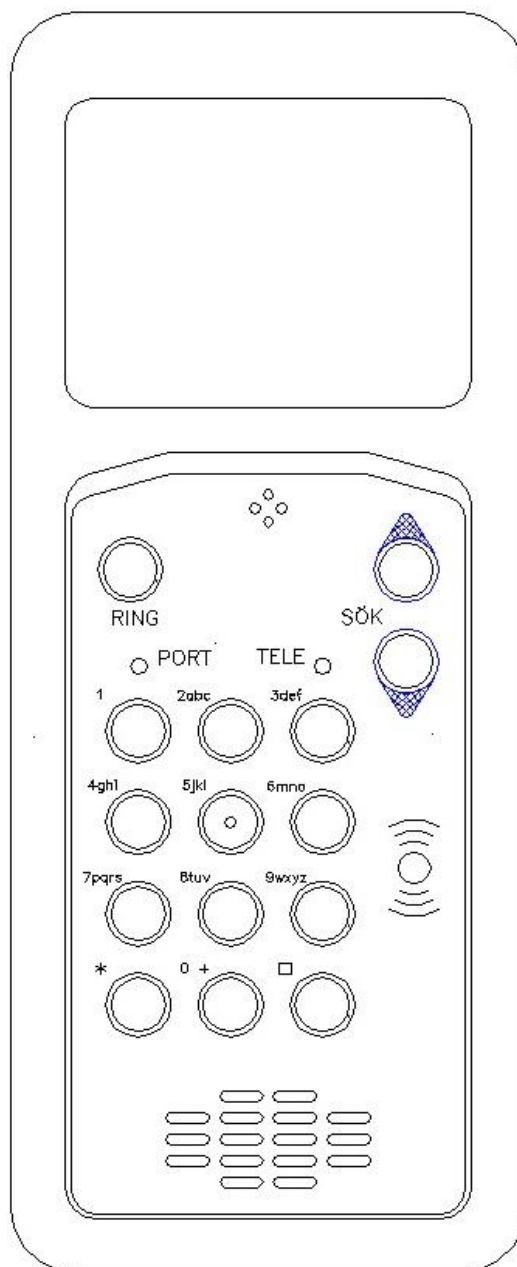

INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

Alternativ 3: Använda Telefonnummer.

Om lampan **"TELE"** lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med * -knappen.

- | | |
|--|--|
| 1. Tryck på RING -knappen. | "PORT" blinkar <i>rött</i> och ett pip hörs. |
| 2. Knappa in <i>Telefonnumret</i> . | |
| 3. "TELE" blinkar <i>grönt</i> tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast <i>grönt</i> sken och samtalet är uppkopplat. | Om "TELE" börjar lysa <i>rött</i> är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med RING -knappen. |
| 4. Hyresgästen låser upp porten. | Ett pip hörs, "PORT" lyser <i>grönt</i> under den tid porten är olåst. |

